




StoreFIX[®]
Soluciones para Retail

C A T Á L O G O

FOCOS JEWEL

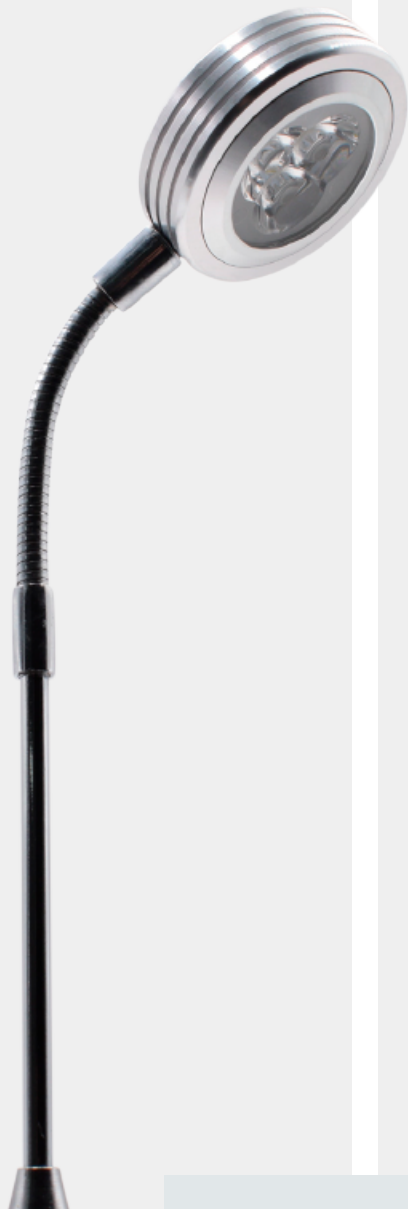

FOCOS LED PARA VITRINAS DE EXHIBICIÓN


Estos potentes led poseen cualidades destacadas para iluminar espacios gracias a sus ángulos de 45° son capaces de abarcar gran cantidad de lúmenes a temperatura de 5.000 Kelvin y crear un ambiente excelente para la exhibición de productos como relojes, celulares, joyas y accesorios.

Poseen un alto índice de reproducción cromática (CRI), que muestra el color real de forma natural, realzando la zona iluminada.

Productos de fácil instalación, lámpara de larga duración, más de 50.000 horas aproximadas de vida útil.

MODO FÁCIL DE INSTALACIÓN

**FOCO
LED M**

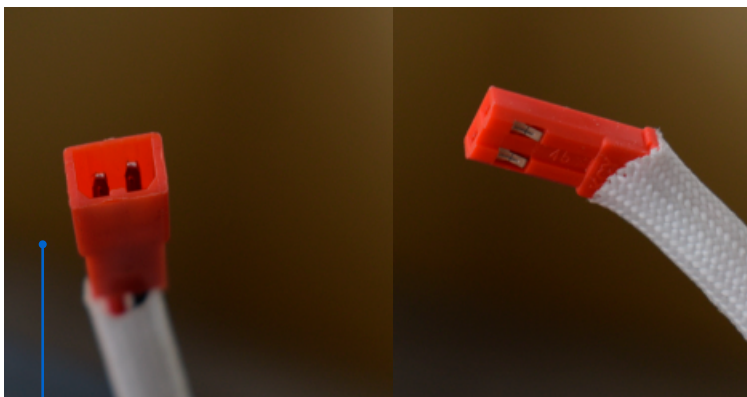

PIN CONECTOR



CABLE

Conexión a corriente

FOCOS LED PARA VITRINAS

04



FOCO M – 3 FOCOS PEDESTAL

Dimensiones: Diámetro
66mx14mm

Temperatura: 5.000K°
Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3W-M



FOCO P1 PEDESTAL

Dimensiones: Pedestal
56mm-Foco 16mm

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3W-P1



FOCO V PEDESTAL GEMELOS

Dimensiones: Pedestal 177mm-
Foco 26mm

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3W-V



FOCO 3 X 3 PEDESTAL

Dimensiones: Pedestal
35mm-Foco 70mm

Lúmenes: 810

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 9W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS3X3W55



FOCO N PEDESTAL POSTE

Dimensiones: Pedestal
250mm-Foco 71mm x14mm

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3X1W-N



FOCO F PEDESTAL FLEXIBLE NECK

Dimensiones: 177mm
x 26mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-F3W55



FOCO Q1 PEDESTAL

Dimensiones: 177mm x
16mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-4WQ1



FOCO J EMBUTIDO DIRIGIBLE 1 LED

Dimensiones: Diámetro
51mmx16mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-J3W55



FOCO PASTILLA EMBUTIDO

Dimensiones: Diámetro
66mmx14mm

Lúmenes: 810

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3W-55



FOCO LC PEDESTAL

Dimensiones: Pedestal
56mm-Foco 16mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-730755



FOCO W PEDESTAL 3 X 3

Dimensiones: Pedestal
300mm-Foco 10mm

Lúmenes: 810

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 9W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-3W-W



FOCO Q2 PEDESTAL

Dimensiones: Pedestal
177mm-Foco 26mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-4Q2



FOCO B DIRIGIBLE EMBUTIDO

Dimensiones:
11.5mmx37mmx14mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-B3W55-B



FOCO C DIRIGIBLE SOBREPUESTO

Dimensiones: 20mm x
40mm x 30mm

Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-C3W55



FOCO D SOBREPUESTO

Dimensiones: 16mm x
20mm x 30mm


Lúmenes: 270

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-D3W55

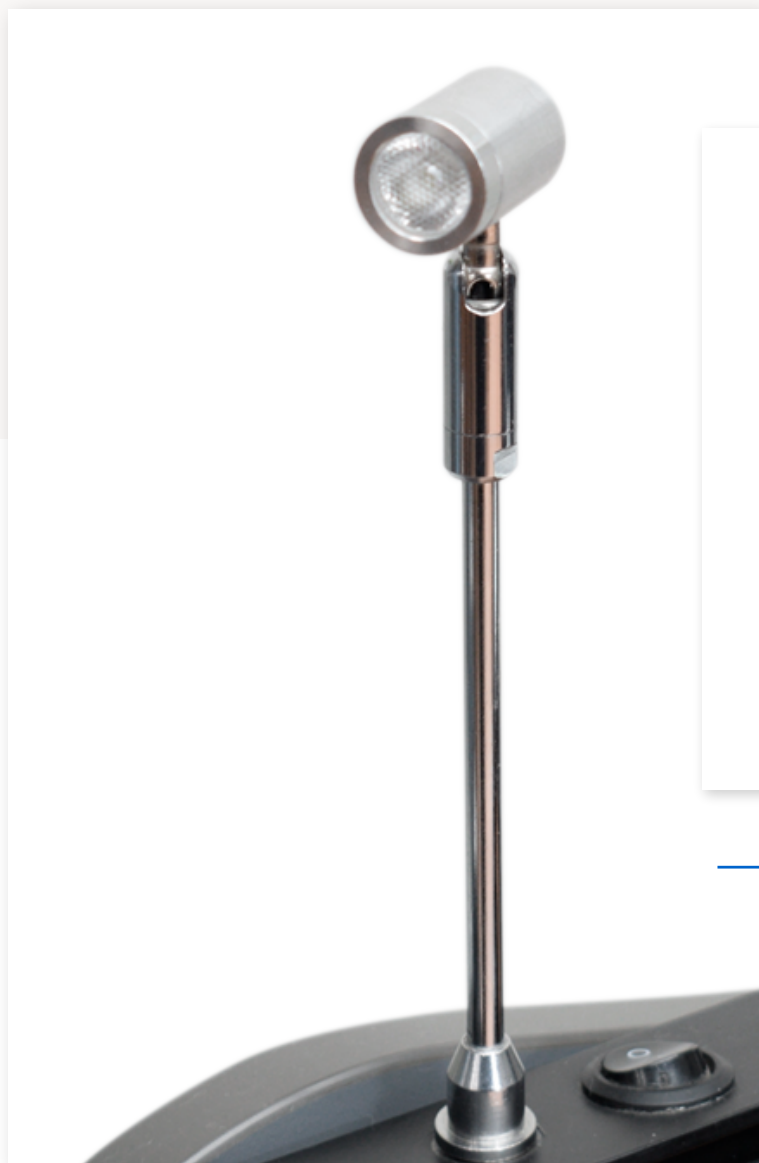

FOCO E PEDESTAL MEDIO

Dimensiones: Pedestal H 177 mm

– Foco diámetro 16 mm

Lúmenes: 270

Color: Plata

Temperatura del Color: 5.500°K

Ángulo de luz: 45°

Potencia de salida: 3W DC

Voltaje: 220 Volt

Cod: STX-LBSS-E3W55 E

AHORRANDO ENERGÍA SALVANDO LA TIERRA, ALIMENTA AL MUNDO

- El uso de la lámpara led puede ahorrar costos y reducir la cantidad de cambios, ya que la vida útil de cada lámpara led es de aproximadamente 50,000 horas, mientras que la lámpara incandescente es de aproximadamente 1500 horas, el uso de productos led reduce la basura y disminuye la carga de la tierra.
- La lámpara LED es un producto de ahorro de energía, en comparación con la lámpara incandescente, ahorra más del 90% de energía. y en comparación con las lámparas de ahorro de energía, ahorra más recursos para el planeta.
- La lámpara led es un producto verde, sin radiación ultravioleta, infrarroja y de otro tipo, no contiene mercurio y otras sustancias nocivas, no hay contaminación secundaria. Se puede reciclar ya que contiene muchos metales preciosos.
- El voltaje nominal de estos productos es ac100v-240-50-60hz, asegúrese de que su voltaje esté dentro de este rango de voltaje, el voltaje demasiado alto o demasiado bajo en el estado de uso a largo plazo afectará la función de las luces y la vida laboral.
- Antes de la instalación y el reemplazo de la lámpara led, corte primero la fuente de alimentación.
- La temperatura de trabajo es. 40 + 80 c. Si va más allá del alcance de esta disposición, afectaría negativamente la vida útil del producto.
- Las luces led no se pueden ver directamente por un tiempo prolongado ya que podría ocasionar daños a la visión.
- Cuando la lámpara led funcione durante algún tiempo, experimentará una cierta temperatura debido a la función de los sistemas de enfriamiento, entonces no toque el cuerpo de soporte de la lámpara para evitar quemarse si es necesario, corte la alimentación y deje que la luz se enfríe durante un período y luego toque el cuerpo de la luz solo para uso en interiores.
- Cuando se encuentra que la lámpara led funciona de manera anómala (autoextinguible, intermitente), verifique si el contacto es correcto y el voltaje de la fuente de alimentación es normal o no, si es normal, pero las fallas aún no se han descartado, cambie una nueva lámpara.
- Sólo para uso en interiores.



Soluciones para Retail

Mesa Central ☎ 22-6823513 / 22-6823669
WhatsApp 📞 Ventas +56 9 4225 1454
✉ contacto@storefix.cl

www.storefix.cl/fuentes-de-poder/

San Gerardo 680, Recoleta